NOTAS TÉCNICAS: INSTALACIÓN

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

Chevrolet Camaro 1993–2002, Pontiac Firebird 1993–2002

Debe alinear correctamente el vidrio de la ventana antes de instalar el panel de la puerta. El no alinear correctamente el vidrio de la ventana puede causar la falla prematura del mecanismo regulador de la ventana o permitir que entre agua a la cabina del vehículo.

Existen 3 ajustes independientes que deben realizarse para asegurar que el vidrio de la ventana esté correctamente alineado. Los ajustes se describen a continuación:

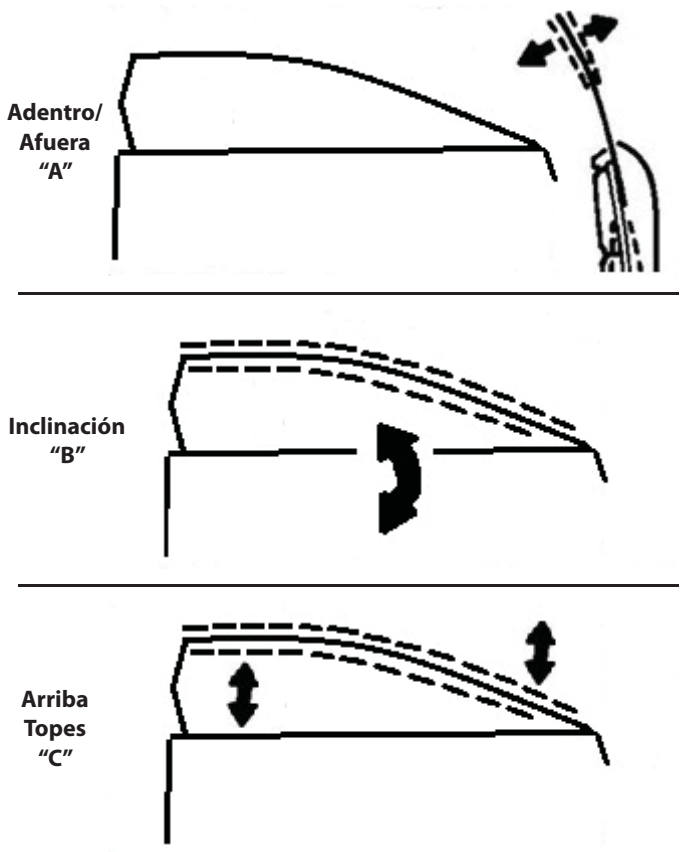

Adentro/Afuera (marcado como "A")

Debe ajustarse para obtener la separación apropiada entre el vidrio de la ventana y el sello del vidrio de la ventana. Los tornillos sin fin se pueden ajustar en el riel vertical de la ventana para que la ventana mantenga un contacto parejo con el sello del vidrio de la ventana. Abra y cierre completamente la ventana completamente hacia abajo y hacia arriba para verificar su funcionamiento y ajústela si fuera necesario.

Inclinación (marcado como "B")

Hace falta ajustarlo para lograr el sellado correcto a lo largo de todo el sello del vidrio de la ventana. Se puede ajustar la inclinación del vidrio de la ventanilla con los sujetadores

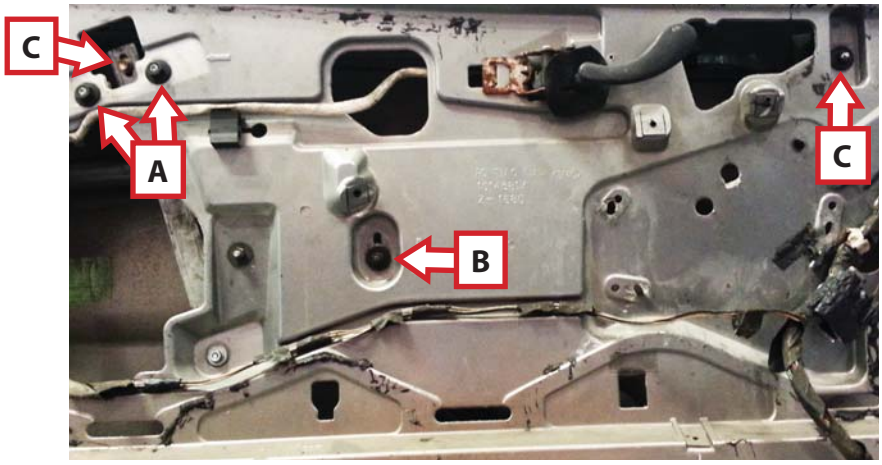

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2014 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

del riel horizontal de la ventana. Abra y cierre completamente la ventana completamente hacia abajo y hacia arriba para verificar su funcionamiento y ajústela si fuera necesario.

Topes superiores (marcados como "C")
Hace falta ajustarlos para asegurar que el vidrio de la ventana se detenga en la posición correcta cuando se mueve completamente hacia arriba en ambos extremos del vidrio de la ventana. Con la puerta cerrada, suba completamente el vidrio de la ventana y ajuste los topes superiores como corresponda. Abra y cierre completamente la ventana completamente hacia abajo y hacia arriba para verificar su funcionamiento y ajústela si fuera necesario.

Verifique que el sello de la ventana haga contacto con todo el vidrio de la ventana. Verifique que el vidrio de la ventana no se cruce con el sello durante su funcionamiento normal. Si encuentra cualquiera de las situaciones anteriores, repita los ajustes que sean necesarios.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2014 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.